

FILOMURO BEÉPÍTHETŐ



A teljesen rejtett magas falí fan-coil



TELJESEN A FALBA SIMUL

Az esztétikus borító panel teljesen a falba simul.



MODULÁLT LÉGÁRAM



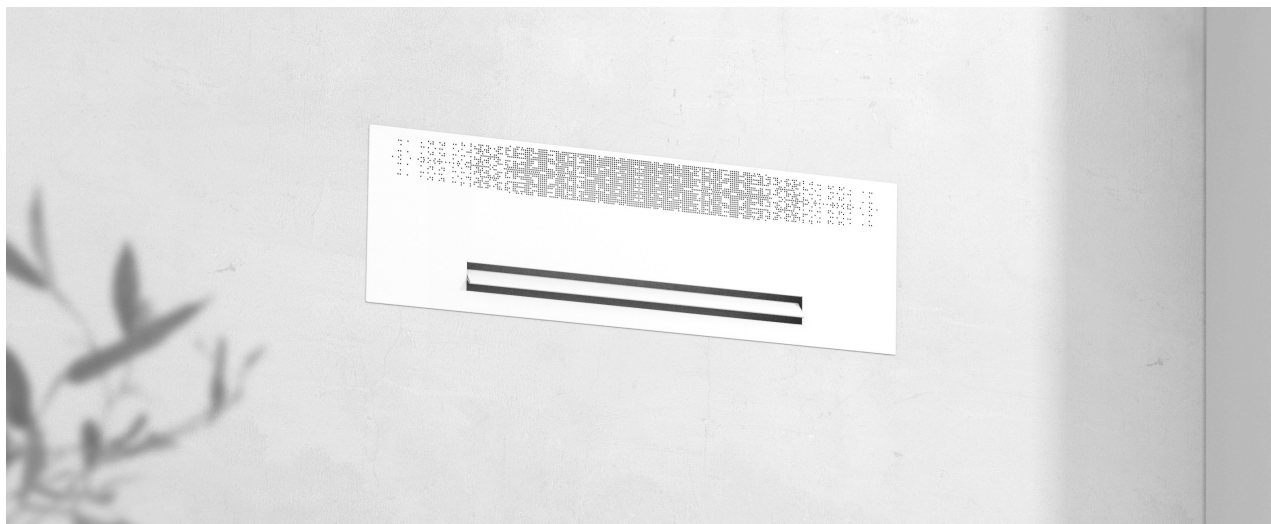
DC INVERTER

Maximális komfort alacsonyabb fogyasztással.

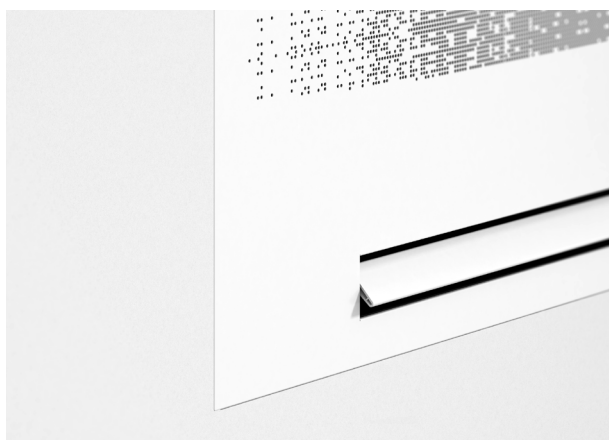


CSENDES MŰKÖDÉS

LÁTHATATLAN ÉS CSENDES



TELJESEN A FALBA SIMUL

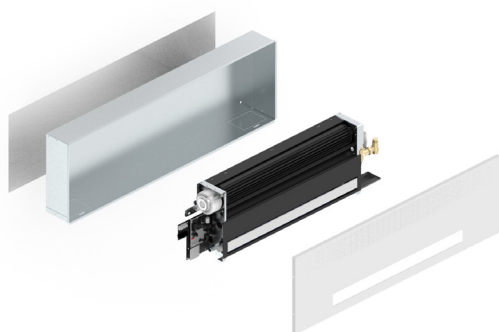


EGYSZERŰ ÉS FEJLETT VEZÉRLŐK WIFI-VEL VAGY ModBUS-SZAL

Egyetlen termosztát a padlófűté és a fan-coil kombinálására fűtési és hűtési üzemben.



MINDEN KIEGÉSZÍTŐ A MÉRETRE SZABOTT BEÉPÍTÉSHEZ



OPTIMALIZÁLT KOMFORT ÉS CSEND

Folyamatosan modulált légáram sebesség a DC inverter motornak köszönhetően.



Filomuro beépíthető

FILOMURO BEÉPÍTHETŐ Fan-coilok

Érintős falikezelőhöz való csatlakoztatásra

Modulált ventilátor sebesség

DC inverter

Készülékbe szerelt elektronikus vezérlés teljes PID ventilátor modulációval, az EDA649-EDB649-EWG649-EWW649 falikezelőhöz való csatlakoztatásra.



FAWI04D01II-0P00	SLWI 400	Hűtési teljesítmény: 1,21 kW Fűtési teljesítmény: 1,15 kW ¾ Eurokonus csatlakozások, Jobbos
FAWI06D01II-0P00	SLWI 600	Hűtési teljesítmény: 1,62 kW Fűtési teljesítmény: 2,03 kW ¾ Eurokonus csatlakozások, Jobbos
FAWI08D01II-0P00	SLWI 800	Hűtési teljesítmény: 2,12 kW Fűtési teljesítmény: 2,62 kW ¾ Eurokonus csatlakozások, Jobbos

Vezetékes termosztáthoz való csatlakoztatásra

Fix ventilátor sebességek

DC inverter

Készülékbe szerelt elektronikus vezérlés 4 fix sebességes standard falitermosztátokhoz való csatlakoztatásra.



FAWI04D01II-0T00	SLWI 400	Hűtési teljesítmény: 1,21 kW Fűtési teljesítmény: 1,15 kW ¾ Eurokonus csatlakozások, Jobbos
FAWI06D01II-0T00	SLWI 600	Hűtési teljesítmény: 1,62 kW Fűtési teljesítmény: 2,03 kW ¾ Eurokonus csatlakozások, Jobbos
FAWI08D01II-0T00	SLWI 800	Hűtési teljesítmény: 2,12 kW Fűtési teljesítmény: 2,62 kW ¾ Eurokonus csatlakozások, Jobbos

0-10 V-hoz való csatlakoztatásra

Fix ventilátor sebességek

DC inverter

Készülékbe szerelt elektronikus vezérlés 0-10 V DC vezérlőjelhez.



FAWI04D01II-0V00	SLWI 400	Hűtési teljesítmény: 1,21 kW Fűtési teljesítmény: 1,15 kW ¾ Eurokonus csatlakozások, Jobbos
FAWI06D01II-0V00	SLWI 600	Hűtési teljesítmény: 1,62 kW Fűtési teljesítmény: 2,03 kW ¾ Eurokonus csatlakozások, Jobbos
FAWI08D01II-0V00	SLWI 800	Hűtési teljesítmény: 2,12 kW Fűtési teljesítmény: 2,62 kW ¾ Eurokonus csatlakozások, Jobbos

2-utú vagy 3-utú vízszelvények kötelezőek a készülék megfelelő működéséhez.

- Igény szerint a fan-coilok néhány, gyárilag szerelt kiegészítővel is rendelhetők (lásd a megjegyzéseket a Kiegészítők fejezetben), külön szerelési díj nélkül.

- Az SLWI modellek JOBBOS hidraulikai csatlakozásokkal készülnek: BALOS hidraulikai csatlakozású változathoz (mindegyik modell rendelhető így) a kód hetedik betűje S (jelölje a megrendelésben). Az árhoz hozzá kell adni a BB0646II kiegészítő árát, vagyis a csatlakozás fordító készletet, és ez csak gyárilag szerelhető.



FAN-COIL FALIKEZELŐK



EDA649II



EDB649II

FAN-COIL STANDARD FALIKEZELŐK



B3V151II



B3V152II









EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK

SMART TOUCH falikezelő hőmérséklet érzékelővel, fekete készülékház	Mind	EDA649II
SMART TOUCH falikezelő hőmérséklet érzékelővel, fehér készülékház	Mind	EDB649II
SMART TOUCH falikezelő hőmérséklet érzékelővel és WIFI modulal, fekete készülékház	Mind	EWG649II
SMART TOUCH falikezelő hőmérséklet érzékelővel és WIFI modulal, fehér készülékház	Mind	EWV649II
Falikezelő termosztáttal, nyári/téli és sebesség választóval, B4V642II-höz való csatlakoztatásra	Mind	B3V151II
Süllyesztett falikezelő termosztáttal, nyári/téli és sebesség választóval, B4V642II-höz való csatlakoztatásra	Mind	B3V152II
BALOS hidraulikai csatlakozású konfiguráció (motor csatlakozó kábel BALOS hidraulikai csatlakozáshoz)	Mind	BB0646II

TELJESEN FALBA SIMUL

	KIEGÉSZÍTŐK LEÍRÁSA	KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK	KÓD
KÜLÖN SZÁLLÍTOTT KIEGÉSZÍTŐK			
TELEPÍTÉST ELŐKÉSZÍTŐ KIEGÉSZÍTŐK			
KERET			
	Keret teljesen falba simuló telepítéshez, méretek (szél. x mag. x mélység): 934x365x125 mm	SLWI 400	L01045II
	Keret teljesen falba simuló telepítéshez, méretek (szél. x mag. x mélység): 1134x365x125 mm	SLWI 600	L01046II
	Keret teljesen falba simuló telepítéshez, méretek (szél. x mag. x mélység): 1334x365x125 mm	SLWI 800	L01047II
ESZTÉTIKAI PANEL			
	Teljesen a falba simuló esztétikai panel, méretek (szél. x mag. x mélység): 912x342x30 mm	SLWI 400	LC1092II
	Teljesen a falba simuló esztétikai panel, méretek (szél. x mag. x mélység): 1112x342x30 mm	SLWI 600	LC1093II
	Teljesen a falba simuló esztétikai panel, méretek (szél. x mag. x mélység): 1312x342x30 mm	SLWI 800	LC1094II

(1) A kiegészítők gyárilag beszerelhetők és tesztelhetők

	KIEGÉSZÍTŐK LEÍRÁSA	KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK	KÓD
HIDRAULIKAI KÉSZLET			
	2-utú szelepcsoport (víz bemeneti szelep, elzáró szelep és termoelektromos motor)	Mind	V20687II (1)
	3-utú szelepcsoport (víz 3-utú bemeneti szelep, elzáró szelep és termoelektromos motor)	Mind	V30688II (1)
	2-utú szelepcsoport kézi elzárással	Mind	I20686II (1)
	EUROKONUS adapter pár 1/2" anya csatlakozóhoz (apa fittingek)	Mind	AI0200II
	EUROKONUS adapter pár 3/4" anya csatlakozóhoz (apa fittingek)	Mind	AI0201II
	90°-ban hajlított EUROKONUS csatlakozó	Mind	AI0203II
	Távtartó készlet (1 darab)	Mind	AI0501II
	Adapter sima gyűrőhöz	Mind	AI0612II

(1) A kiegészítők gyárilag beszerelhetők és tesztelhetők



MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK		Filomuro beépíthető - SLWI		
Méreték	m.e.	400	600	800

HŰTÉSI TELJESÍTMÉNYEK (A 27 °C; W 7 °C)

Teljes hűtési teljesítmény (1)	kW	1,21	1,62	2,12
Érezhető hűtési teljesítmény (1)	kW	1,01	1,44	1,99
Víz térfogatáram (1)	L/h	208	279	365
Víz nyomásesés (1)	kPa	11,2	5,1	5,3

FŰTÉSI TELJESÍTMÉNYEK (A 20 °C; W 45 °C)

Fűtési teljesítmény (2)	kW	1,51	2,03	2,62
Víz térfogatáram (2)	L/h	260	349	451
Víz nyomásesés (2)	kPa	16,1	7,3	8,1

HIDRAULIKAI ADATOK

Hőcserélő víztartalma	L	0,50	0,61	0,77
Maximális üzemi nyomás	bar	10	10	10
Vízcsatlakozások	" EK	3/4	3/4	3/4

LÉGÁRAM ADATOK

Légáram maximális ventilátor sebességen (3)	m³/h	228	331	440
Légáram közepes ventilátor sebességen	m³/h	155	229	283
Légáram minimális ventilátorsebességen	m³/h	84	124	138
Elérhető statikus nyomás	Pa	10	10	10

VILLAMOS ADATOK

Tápfeszültség	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Felvett teljesítmény maximális ventilátor sebességen	W	19	20	29
Felvett áram maximális lehetséges terhelésnél	A	0,16	0,18	0,26
Felvett teljesítmény minimális ventilátor sebességen	W	4	4	4

HANGADATOK

Hangrő szint maximális légszállításnál	dB(A)	53	54	55
Hangnyomás szint maximális légszállításnál (4)	dB(A)	40	41	42
Hangnyomás szint közepes légszállításnál (4)	dB(A)	33	34	34
Hangnyomás szint minimális légszállításnál (4)	dB(A)	25	25	26

MÉRETEK

Szélesség (esztétikai pannellel)	mm	908	1108	1308
Magasság (esztétikai pannellel)	mm	337	337	337
Mélység (kerettel)	mm	128	128	128
Tömeg	kg	14	16	19

(1) Víz hőmérséklet 7/12 ° C, levegő hőmérséklet 27 ° C száraz hőmérő és 19 ° C nedves hőmérő, az EN1397-nek megfelelően

(2) Víz hőmérséklet 45/40 ° C, levegő hőmérséklet 20 ° C száraz hőmérő és 15 ° C nedves hőmérő, az EN1397-nek megfelelően

(3) Légszállítás tiszta szűrőkkel mérve

(4) Hangnyomás 1 méteren mérve az ISO7779-nek megfelelően

Filomuro beépíthető