


FAN-COILOK MAGAS HATÉKONYSÁGÚ FŰTÉSRE ÉS HŰTÉSRE

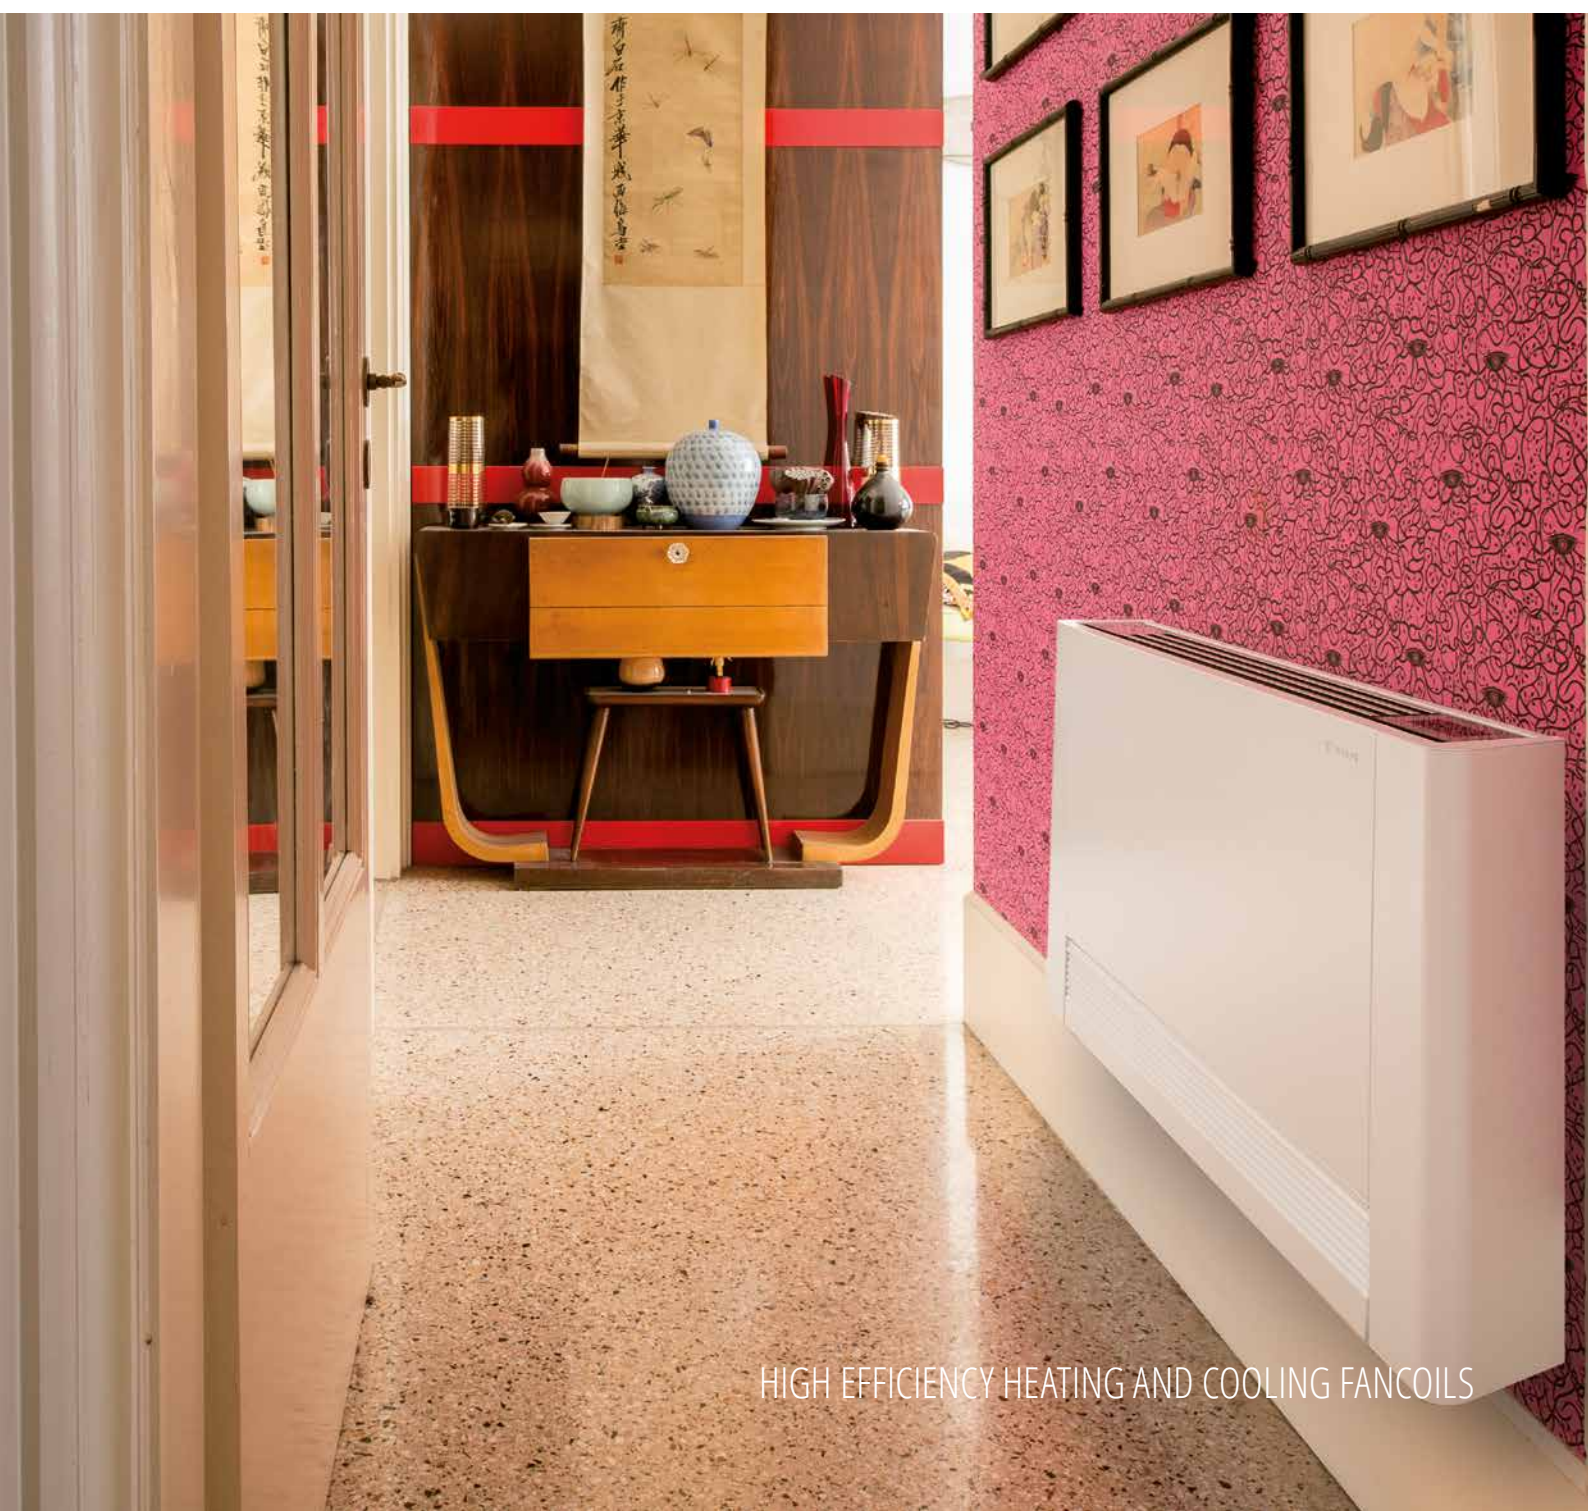


HIGH EFFICIENCY HEATING AND COOLING FANCOILS

AIRLEAF - A FAN-COIL, AMELY EGY TERMÉKBEN TESTESÍTI MEG A TÉLI FŰTÉS, A NYÁRI HŰTÉS ÉS A PÁRAMENTESÍTÉS LEGJOBB MEGOLDÁSAIT

AIRLEAF IS A WATER COOLED FANCOIL THAT EMBODIES IN ONE
PRODUCT THE BEST SOLUTIONS FOR WINTER HEATING,
SUMMER COOLING AND DEHUMIDIFICATION

Airleaf
DC Inverter

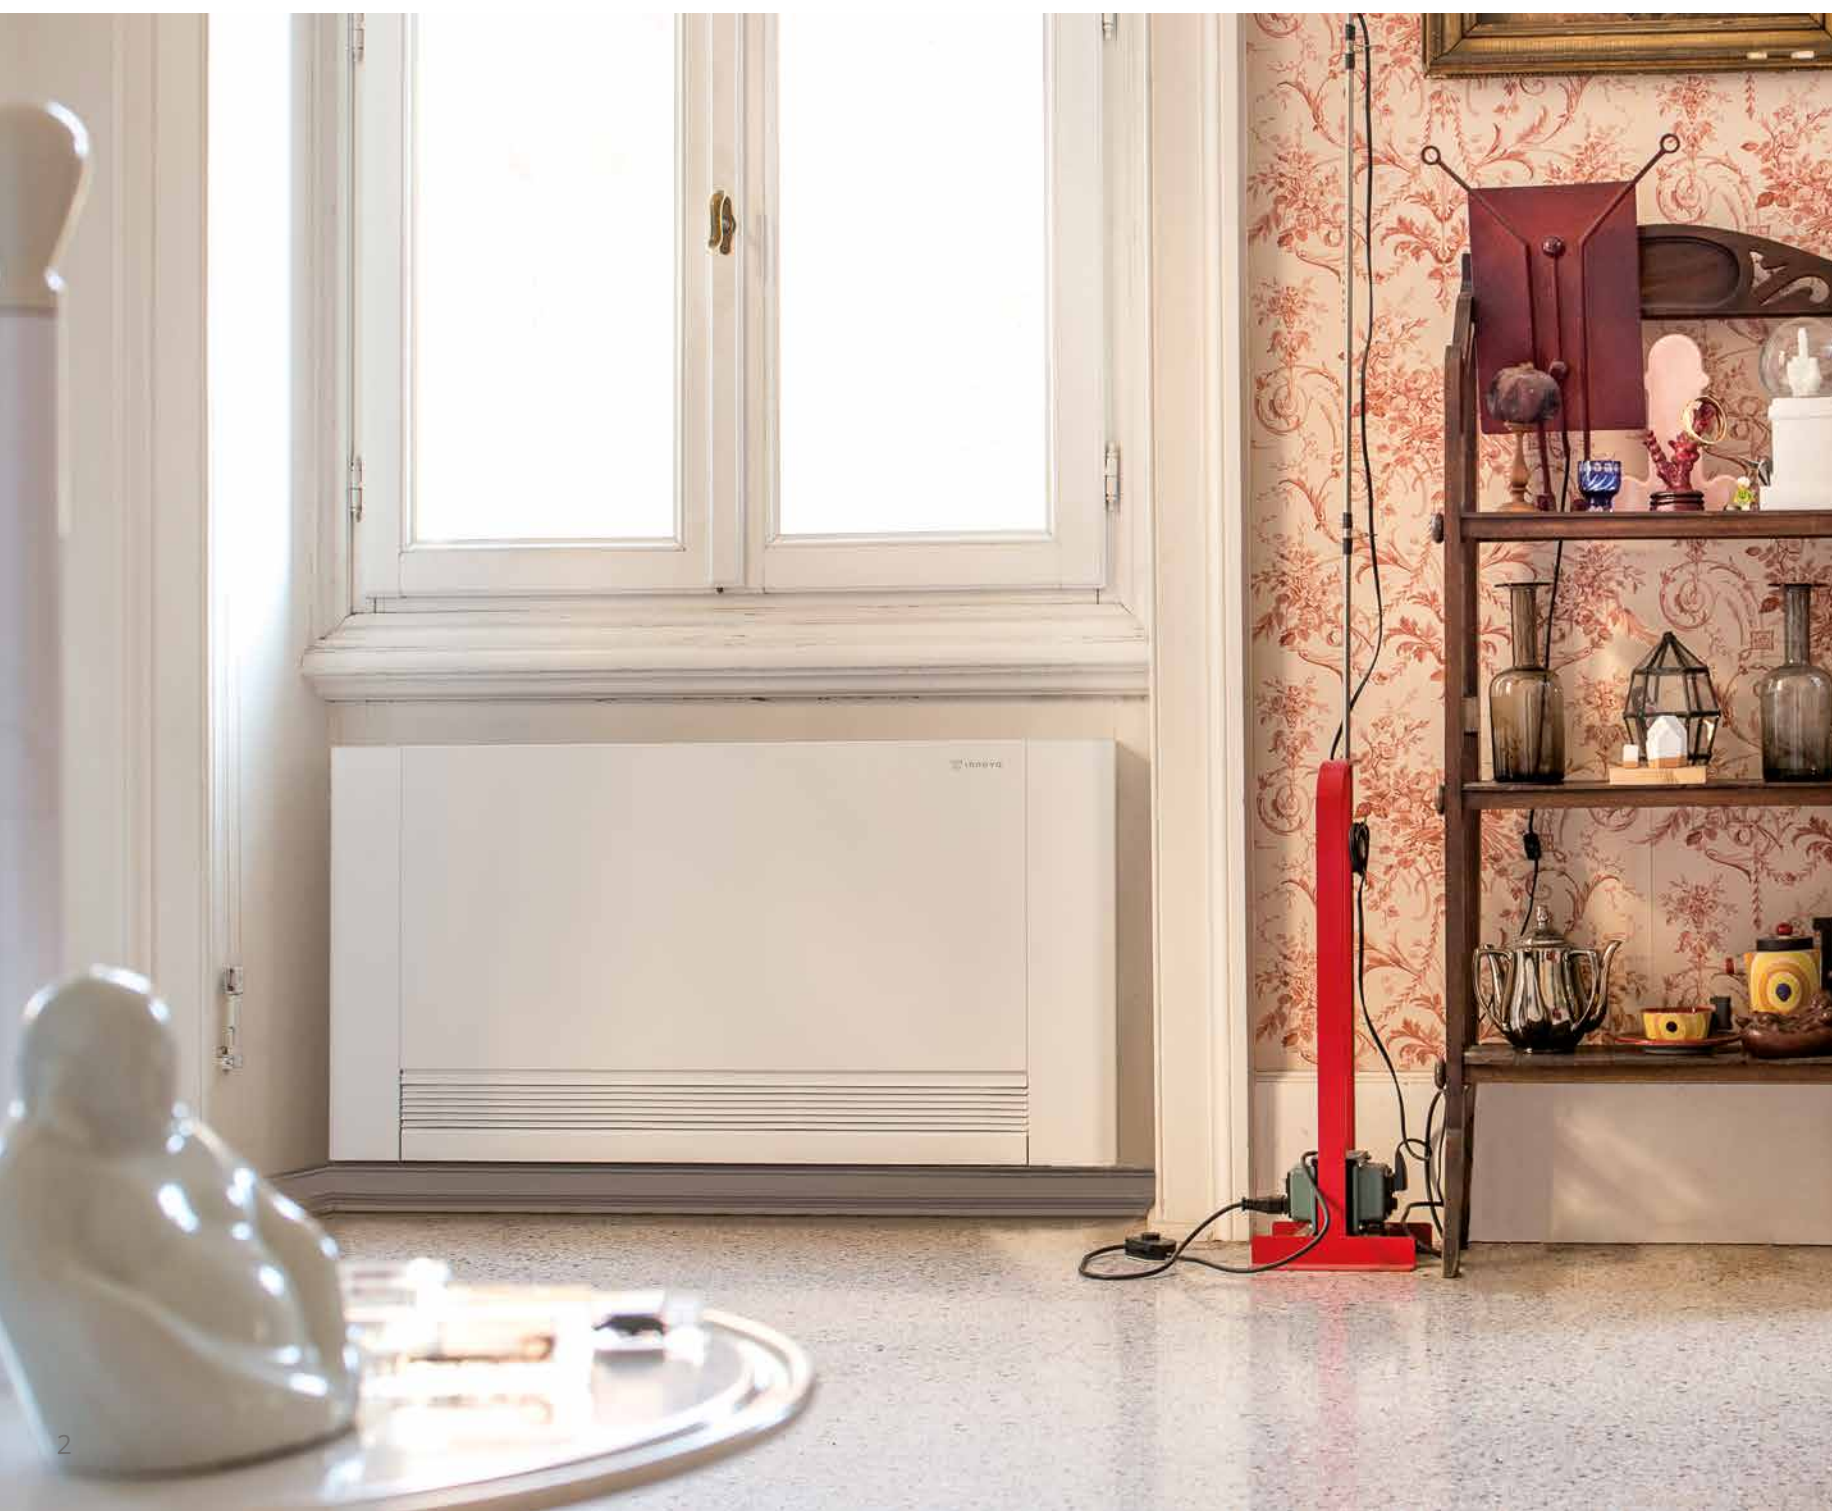

Az Airleaf - köszönhetően az elegáns formatervezésének és csökkentett méreteinek (mélysége mindössze 129 mm) - bármely lakásban és családi házban felszerelhető.

Az Airleaf csatlakoztatható alacsony hőmérsékletű hőtermelőkhöz, mint például szolárpaneleket is tartalmazó hőszivattyús, illetve kondenzációs kazános rendszerekhez. Az Airleaf a legmagasabb sebességen gyorsan eléri a beállított szobahőmérsékletet, majd a lehető legalacsonyabb zajszint mellett tartja azt fenn.

Az Airleaf széles és változatos termékskálában kapható:

- 6 termékcsalád: SL (standard), SLS (kismagasságú standard ad), RS (frontpanel radiátor funkcióval), SLI (beépíthető, készülékház nélkül), RSI (beépíthető, frontpanel radiátoros funkcióval), SLSI (beépíthető, csökkentett magassággal).
- 5 különböző teljesítmény
- 2 megjelenési forma (frontpanelen lévő beszívó ráccsal és motoros ajtónyitású "full flat" változatban)
- 2 szín (RAL 9003 fehér és ezüstsín), igény esetén a 2- és 4-csöves változatok a RAL színskála bármely színében rendelhetők.

Az Airleaf PWM (Impulzus Szélesség Moduláció) vezérlésű legújabb DC Inverter technológiával szerelt, amely kiküszöböl bármely típusú vibrációt, 30-50% között csökkenti az energiafogyasztást és növeli a ventilátor modulációs határait (10%-tól a 100%-os maximum sebességig).

Airleaf can be installed in any domestic and residential ambient thanks to its elegant design and reduced dimensions (depth is only 129 mm!).

Airleaf can be matched with low temperature generators as: heat pumps, condensing boilers, integrated systems with solar panels. Airleaf reaches the set temperature with top speed and, once achieved, it is maintained constant with the lowest noise level.

Airleaf has a wide and articulated product range:

- 6 product families: SL (standard), SLS (standard with low height), RS (with front heating function), RSI (concealed with front heating effect), SLSI (concealed with low height).
- 5 different capacities
- 2 designs (front grill and and front motorized "full flat")
- 2 colours (white RAL 9003 and silver) - any special RAL colour can be made on demand.
- 2 and 4 pipes versions.

Airleaf is equipped with the newest DC Inverter technology that, regulated through PWM (Pulse Width Modulation), eliminates any type of vibrations, reduces energy consumption from 30% to 50% and increases the fan range of modulation (from 10% to 100% of max fan speed).

AIRLEAF SL ÉS SLS



MAGAS HATÉKONYSÁGÚ KLIMATIZÁLÓ KÉSZÜLÉKEK

HIGH EFFICIENCY CLIMATE CONTROL TERMINALS



EXTRÉM LAPOS (129 MM)


ELEGÁNS FORMA

MAXIMÁLISAN HALK

EXTREMELY SLIM (129 MM)

ELEGANT DESIGN

TOP SILENCE

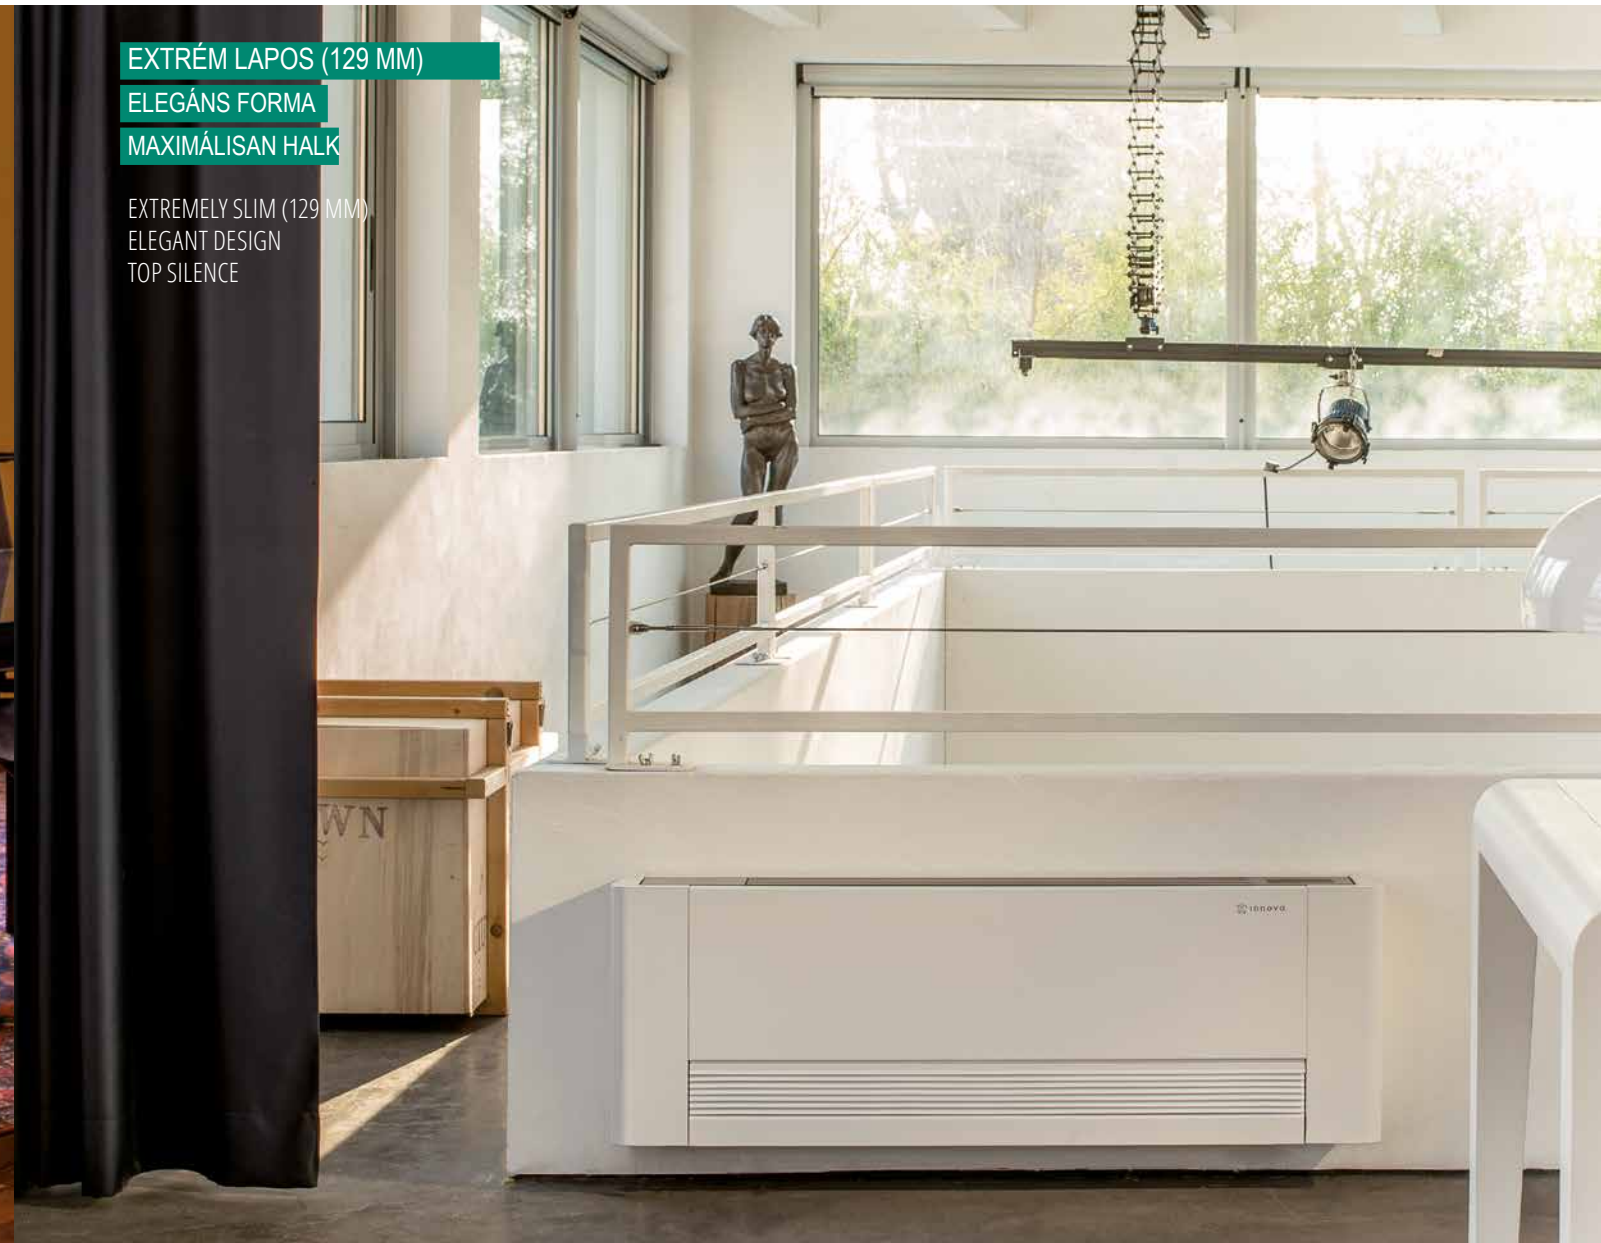

AirLeaf SL

A 129 mm-es mélység az innovatív tervezésnek köszönhetően vált elérhetővé. Az aszimmetrikus lapátokkal ellátott tangenciális ventilátor és a hőcserélő nagyobb felületet biztosít, amivel kis nyomásvesztés mellett nagy légáram és alacsony zajszint érhető el. A hatékonyság nagyon magas mindössze néhány Watt energiafogyasztás mellett.

A ventilátor-sebesség nem fix lépéses, hanem arányos integrál logikájú folyamatos moduláció, ami csökkenti mind a zajt, mind a kellemetlen légmozgásokat.

129 mm depth is obtained thanks to an innovative design. The fan is tangential with asymmetric blades and the heat exchanger has a wider surface, so to reach high airflows with small pressure drops and low noise levels. The efficiency is absolutely high with energy consumption of just a few Watts.

The fan speed is not with "fixed steps" but continuously modulating with proportional integral logic so to reduce both noise and unexpected room air flows.

AirLeaf SLS

Szép, elegáns, vékony... és most még extrém alacsony is. Az SLS csökkentett magasságú modell (mindössze 379 mm), amelyet kifejezetten olyan helyzetekre fejlesztettünk ki, amikor a háttérfa alacsony méretei miatt a standard fan-coilok felszerelése nem lehetséges. Gyakran előfordulnak ilyen helyzetek: alacsony falú tetőtér, magas ablakokkal rendelkező irodák, galériák vagy folyosók, ahol diszkrét megjelenésű fan-coilokat kell használni, és sok más olyan szituáció lehet még, amikor az építész vagy a belső építész nem talál megfelelő megoldást. Az SLS a legváltozatosabb rendszer kialakításokban hasznosítható.

Not only elegant and slim, but as well with low design. SLS model is reduced in height (only 379 mm), so to fit where low dimensions of back walls makes impossible the installation of a standard fancoil. Attics with low height walls, offices with high windows, galleries and corridors where the presence of fancoil must be discreet... and many other cases required by architects and designers. SLS fits for multiple different possibilities of installation.

AIRLEAF RS

KLIMATIZÁLÓ KÉSZÜLÉKEK RADIÁTOR HATÁSSAL

CLIMATE CONTROL TERMINALS
WITH RADIATING EFFECT

Az SL modellekkel megegyező méretű Airleaf RS ötvözi a standard konvekciós fűtést és a ventilációt egy innovatív sugárzó frontpanellel, ami emeli a komfortérzetet ott, ahol az RS-t elhelyezték.

Ha ezzel az egyedülálló rendszerrel elérte a beállított hőmérsékletet, akkor azt a fő ventilátor működése nélkül - tehát maximális komfortérzet és csend mellett - tudja fenntartani.

Airleaf RS, with the same dimensions and design of SL models, combines the standard convection heating and ventilating effect with the innovative radiating front panel so to increase the wellbeing of the ambient where RS is installed.

With this exclusive system, once the set temperature has been achieved, it can be maintained without the use of the main fan, therefore with maximum silence and comfort.



FRONTPANEL FŰTÉS

MAGAS FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY

SUGÁRZÓ HATÁS

FRONT PANEL HEATING

HIGH STATIC HEATING CAPACITY WITH FAN OFF

RADIANT EFFECT

A működési elve az igen alacsony energiafogyasztású és minimális zajhatású mikroventilátorokon alapul, amelyek a hőt a hőcserélőről a frontpanel belső felületére viszik át, ezzel felfűtve azt. Ezzel a fan-coil a fő ventilátor kikapcsolt állapotában is képes érdemi fűtőteljesítményt biztosítani. A beállított szobahőmérséklet így légmozgás nélkül és maximális csendben tartható fenn. A mikroventilátorok nyári üzemben kikapcsolt állapotban vannak, annak érdekében, hogy a kondenzvíz keletkezés elkerülhető legyen a frontpanelen. Ez az egyedülálló és szabadalmazott frontpanel fűtési funkció kizárja a beépített radiátorokkal és speciális szelepekkel szerelt hagyományos rendszerek túlbonyolítottságát és gyenge működési megbízhatóságát

The operating principle is based on micro fans, with very low energy consumption and minimum noise, that adsorb heat from the battery and deliver it to the inside surface of the front panel, heating it up. The fancoil can now deliver a consistent heating capacity also with main fan turned off. The set temperature can now be maintained without room air flows and with maximum quietness. In summer time such micro fans are deactivated to avoid any condensate on the front surface of the fancoil. This exclusive and patented front heating function avoids the complications and poor reliability of systems with built in radiators and special valves.

Air Leaf
DC Inverter




AIRLEAF SLI, RSI, SLSI

BEÉPÍTHETŐ KLÍMATIZÁLÓ KÉSZÜLÉKEK

CONCEALED CLIMATE CONTROL TERMINALS

AirLeaf
DC Inverter

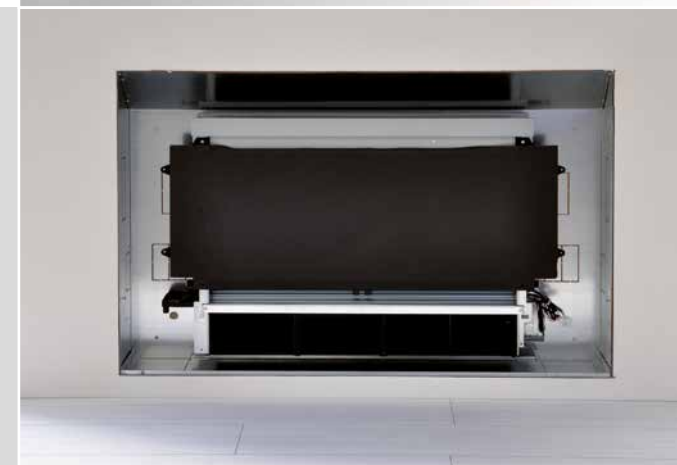

AirLeaf SLI

Csökkentett mélységének köszönhetően az Airleaf SLI könnyen elfér bármilyen fajta álmennyezetben és üreges falban. Az extrém zajmentesség kiválóan alkalmassá teszi az SLI-t a hálósobákban történő telepítésre.

Thanks to its reduced thickness, Airleaf SLI can fit easily into any type of concealed walls and false ceilings. The extreme noiseless make SLI perfect for applications in bedrooms.

AirLeaf RSI

Az innovatív frontpanel fűtési megoldás alkalmas a beépíthető modellekhez is. A falba építhető modellek mostantól képesek kényelmesen, a beépített készülékház borítólemezen keresztül sugározni a hőt.

The innovative solution of front panel heating is applied as well to built in models. Wall concealed models can now transfer the comfortable warmth straight from the front panel covering the built in frame.

AirLeaf SLSI

Egyes esetekben a helyhiány rendkívül megnehezíti a fan-coilok elhelyezését. Azonban az SLSI-vel lehetővé válik az is, ami eddig lehetetlen volt. Az SLSI csökkentett méreteinek köszönhetően mostantól a falba rejthetők a kívánt hőmérsékletet biztosító fan-coilok.

Sometimes the lack of room makes very difficult the installation of climate terminals. With SLSI it becomes feasible what, so far, was impossible to be done. Thanks to the reduced dimensions of SLSI now fancoils can be concealed into a wall, so to deliver a comfortable temperature as wished.

CSÖKKENTETT ÁLMENNYEZET MÉLYSÉG
FRONTPANEL FŰTÉS VENTILÁTOR NÉLKÜL
MAGAS STATIKUS FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY

REDUCED HEIGHT OF COUNTERCEILING
FRONT PANEL HEATING
HIGH STATIC PERFORMANCE WITH FAN OFF

KIEGÉSZÍTŐK KOMPLETT SKÁLÁJA

A COMPLETE RANGE OF ACCESSORIES

VEZÉRLŐK

SZELEPEK

KIEGÉSZÍTŐK

CONTROLS
VALVE GROUPS
ACCESSORIES

Airleaf
DC Inverter



Az Airleaf termékskálához kiegészítők komplett készlete tartozik..

Az okostelefonokkal azonos technológiával készülő új, érintős "Smart Touch" vezérlők tovább gazdagítják az alkalmazott DC inverter technológiát. A vezérlők lehetnek készülékbe építettek, falra szereltek vagy épületautomatikai rendszerhez kapcsolnak.

A készülékbe szerelt és a fali vezérlőknél is használt PI logika különösen kiemelkedő a ventilátor teljes és tökéletes szabályozásához.

Mindegyik termékcsaládhoz on/off (be/ki) és arányos meghajtóval szerelt két- és háromutú szelepek tartoznak.

A cső takarólábak és a padlóhoz történő rögzítést biztosító tartólábak lehetővé teszik az Airleaf fan-coilok telepítését bármely lakótérben.

The Airleaf range is completed by a full set of accessories.

The new series of Smart Touch controls, made with the same technology of smart-phones, further enriches the DC Inverter technology already in use. Controls can be on board or wall remoted or connected to Building Automation systems. Particularly outstanding is the PID logic, used both in on board and remoted controls, so to have the full and perfect modulation of fan speed.

2 and 3 way valves, with on/off and proportional electric actuator, for all different product families.

Feet to cover pipes or for firm floor installation, and a wide range for accessories so to install the Airleaf range in any type of dwelling.

SL PARAPET MODELL/ RS MODELL RADIÁTOR HATÁSSAL

SL Az AirLeaf SL parapetes modell olyan hőleadó, amely a legjobb "minden az egyben" megoldást jelenti fűtésre, hűtésre és páratartalom csökkentésre egyaránt.

Szemet gyönyörködtető formatervezésének és kivételesen lapos méretének (éppen hogy 13 cm) köszönhetően bármilyen háztípusban, bármilyen telepítéshez megfelel.


Fehér és ezüst színben, beszívó ráccsal vagy Full Flat (Teljesen Sima) kivitelben kapható. Rendkívül lapos formája a ventilátoregység és a hőcserélő innovatív elhelyezésének eredménye. A ventilátor tangenciális, aszimmetrikus lapátokkal szerelt, a hőcserélő pedig megnövelt homlokfelületű, ami lehetővé teszi a nagy levegőáramlást kis nyomásesés és igen alacsony zajszint mellett. A kivételes ventilációs hatékonyság azt jelenti, hogy a villanymotor energiafogyasztási szintje igen alacsony.

A ventilátor sebességét a hőmérsékletszabályozó arányos integrál logika szerint folyamatosan modulálja, ami vitathatatlan előnyöket biztosít például nyáron a hőmérséklet és a levegő páratartalom szabályozása szempontjából.


Az RS kombinálja a ventilátoros hőáramot a homlokpanel sugárzó hatásával, így javul a helyiségben lévő személyek kellemes közérzete. Az egyedülálló működési elvnek köszönhetően amint a fan-coil elérte az ideális hőmérsékletet, a fő ventilátor segítségével nélkül, zajmentesen fenntartja azt. A téli működési elv igen alacsony energiafogyasztású és minimális zajhatású mikroventilátorok alkalmazásán alapul, ami biztosítja a hőcserélőről érkező forró levegő ráfúvását a frontpanel belső felületére és ezzel hatékonyan fűti azt.

KONFIGURÁCIÓK - KIEGÉSZÍTŐK


- C Változat az előlő panelen lévő ráccsal
- D FULL FLAT változat motorosan nyíló panellel
- RAL 9003 matt fehér
- Ezüstsürke

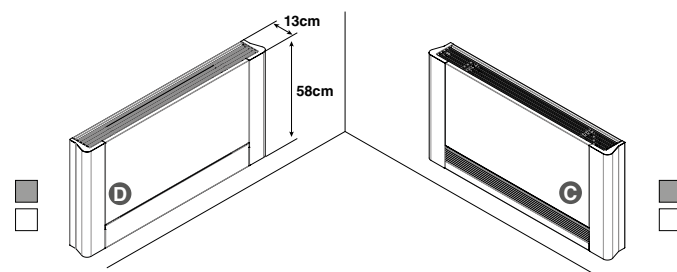

- E Az alulról feljövő csövezés eltakarását biztosító lábak
- L A készülék padlóhoz való rögzítését biztosító lábak
- F Hátsó borítás szabadon maradó hátfal elfedésére
- P UVC lámpás levegő sterilizáló, minden modellbe beszerelhető
- RAL 9003 matt fehér
- Ezüstsürke

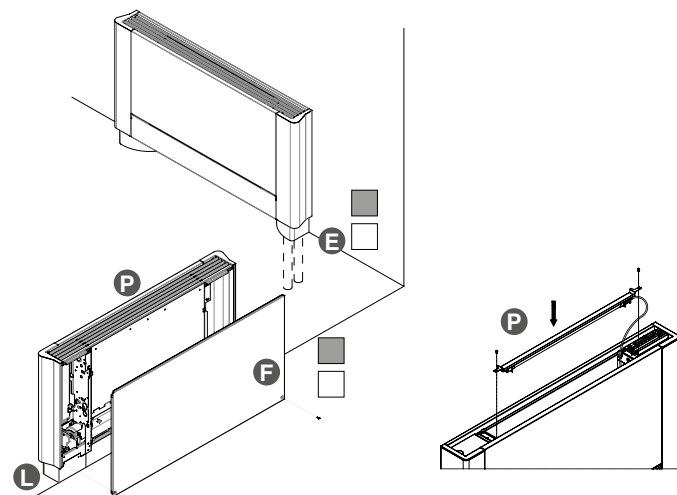

- G-H Függőleges vagy vízszintes telepítés (az RS modell csak függőlegesen telepíthető)
- I Kondenzvíz-tálca vízszintes telepítéshez. Hűtési üzemmódban szükséges kiegészítő

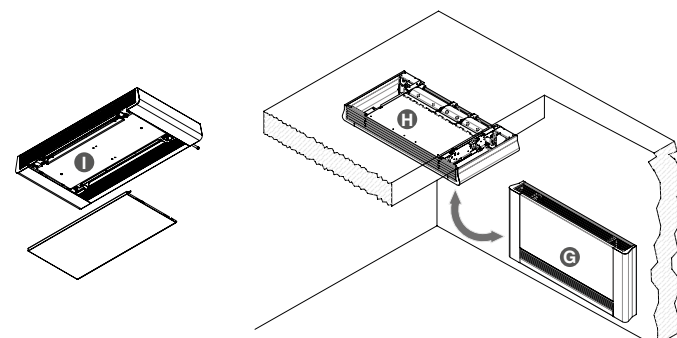

SLS KISMAGASSÁGÚ PARAPET MODELL

SLS A SLS csökkentett magasságú modell (mindössze 379 mm), amelyet kifejezetten olyan helyzetekre fejlesztettünk ki, amikor a háttérrel alacsony méretei miatt a standard fan-coilok felszerelése nem lehetséges. Gyakran előfordulnak ilyen helyzetek: alacsony falú tetőtér, magas ablakokkal rendelkező irodák, galériák vagy folyosók, ahol diszkrét megjelenésű fan-coilokat kell használni, és


KONFIGURÁCIÓK - KIEGÉSZÍTŐK

- C Változat az előlő panelen lévő ráccsal
- RAL 9003 matt fehér

- E Az alulról feljövő csövezés eltakarását biztosító lábak
- L A készülék padlóhoz való rögzítését biztosító lábak
- F Hátsó borítás szabadon maradó hátfal elfedésére

- RAL 9003 matt fehér

sok más olyan szituáció lehet még, amikor az építész vagy a belső építész nem talál megfelelő megoldást. Az SLS a legváltozatosabb rendszeralkalításokban használható.

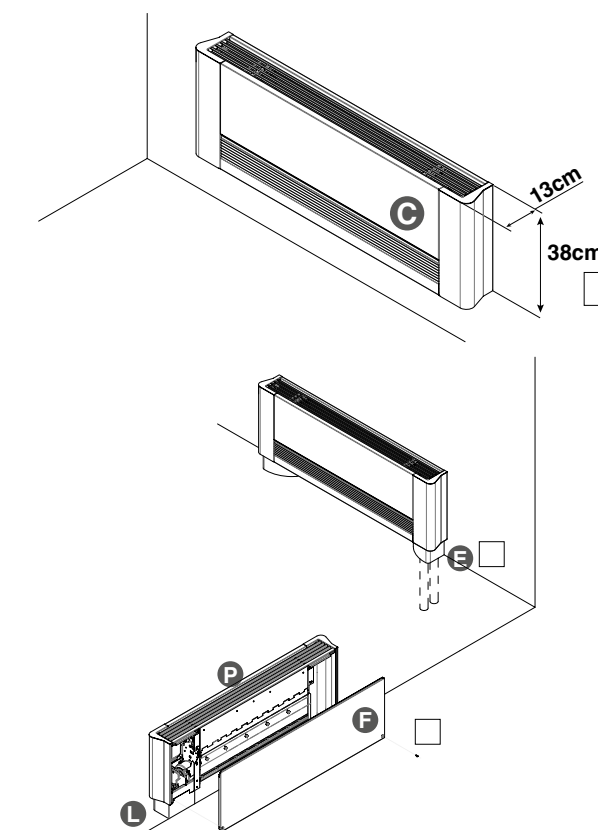


SLI BEÉPÍTETT MODELL

Az **SLI** különösen alkalmas beépített telepítésekhez. Csökkentett mélységének köszönhetően minden fal- és álmennyezet típusba beépíthető, még sekély mélységűekbe is. Rendkívül alacsony zajszintje lehetővé teszi, hogy ez legyen a legjobb választás mind a nyári, mind a téli légkondicionáláshoz bármilyen szoba esetén, különösen pedig a magán vagy szállodai hálószobákban. A kiegészítők széles választéka akár a telepítésről (légcsatornák, burkolatok és levegőrácsok), akár kezelésről (falitermosztátok, BUS távvezérlő panelek) legyen szó, alkalmassá teszi az épületkonstrukcióban és rendszer sokszínűségben való bármilyen alkalmazásra.

KONFIGURÁCIÓK - KIEGÉSZÍTŐK

- D-O Függőleges vagy vízszintes telepítés
- A Cinkbevonatú fémlemez ház a beépített telepítéshez (csak 2 csöves változathoz)
- B Esztétikai panel fali beépített telepítéshez
- C Esztétikai panel álmennyezeti beépített telepítéshez
- N Állítható terelőlemez


-

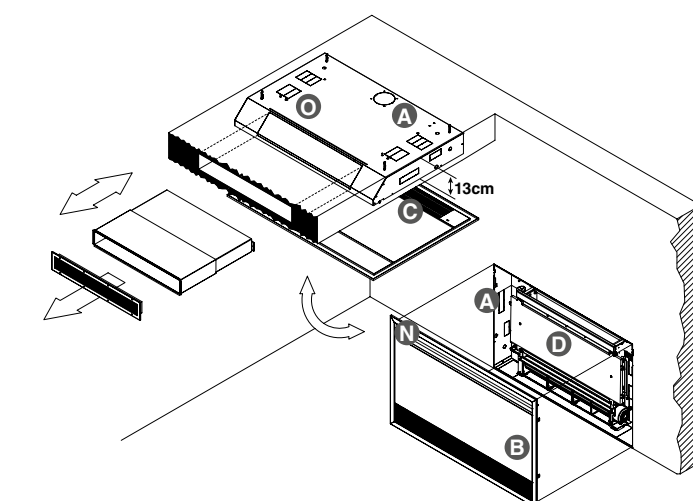

A készülékkel alapfelszerelésként dupla kondenzvíz tálca kerül leszállításra, mind vízszintes (álmennyezethez), mind függőleges (falhoz) telepítéshez. Először burkolat kapható mind a fali, mind az álmennyezeti fajtához.

Ez a kiegészítő biztosítja a légszűrők könnyű tisztíthatóságot a leszedhető első rácson keresztül, valamint az SLI készülékhez való könnyű hozzáférést karbantartási céllal.

- F Teleszkopikus légcsatorna
E Alumínium kifúvórács hajlított légterelővel, álmennyezetbe való telepítéshez
I Alumínium kifúvórács kétsoros légterelővel
H Kifúvó légcsatorna 90° hajlítással
M Alumínium beszívórács egyenes profillal
L Beszívó idom

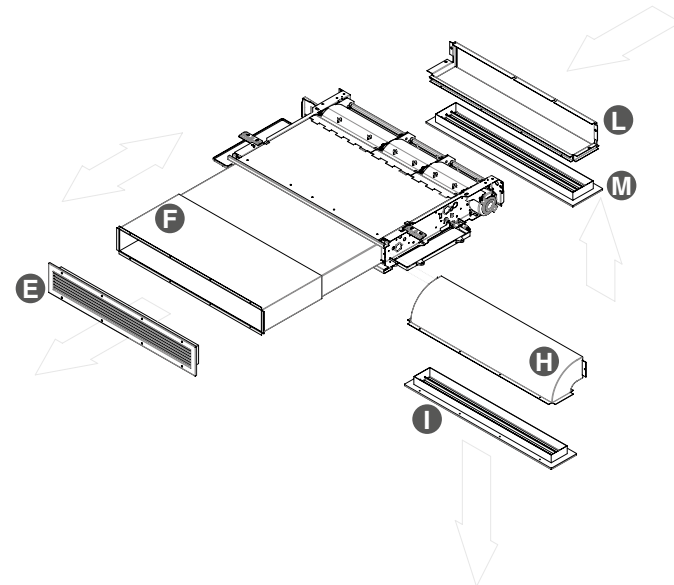


RS MODELL RADIÁTOR HATÁSSAL (CSAK FÜGGŐLEGES TELEPÍTÉSRE)

Az RSI modellekben az innovatív sugárzó fronpanel megoldás megegyezik a beépített modellekével. Ily módon a falba szerelt fan-coilok is képesek közvetlenül a szerelődobozt lezáró frontpanelről hőt sugározni.

Ez a megoldás kizárólag falba süllyesztett készülékeknél használható, álmennyezetben nem.

KONFIGURÁCIÓK - KIEGÉSZÍTŐK

- C Csak függőleges telepítésre
A Cinkbevonatú fémlemez ház a beépített telepítéshez (csak 2 csöves változathoz)
B Esztétikai panel függőleges fali beépített telepítéshez
D Állítható terelőlemez
RAL 9003 matt fehér

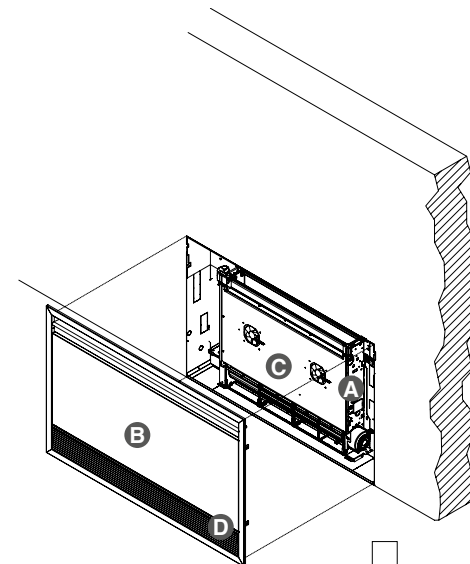

CSATLAKOZÁSOK HELYE ÉS ELLENKEZŐ BEKÖTÉS LEHETŐSÉGE

A standard konfiguráció szerint a vízcsatlakozások balosak, a vezérlőpaneleké pedig jobbos.

Igény esetén lehetőség van a csatlakozások megfordítására közvetlenül a gyári szerelésnél, amikor BB0646II kiegészítőt építenek be.


SMART TOUCH ÉRINTŐS VEZÉRLŐK A FAN-COILOKHOZ

Teljes termékskála valamennyi fan-coilhoz. A funkciókat úgy tervezték meg, hogy azok megfeleljenek a készülékekben lévő lehetőségek vezérlésére.

A vezérlők PI modulációs modellekre és a hagyományos 4 fix sebességes változatokra oszthatók.


KÉSZÜLKÉBE SZERELT VEZÉRLŐK

Függőleges parapet készülékekhez valók.

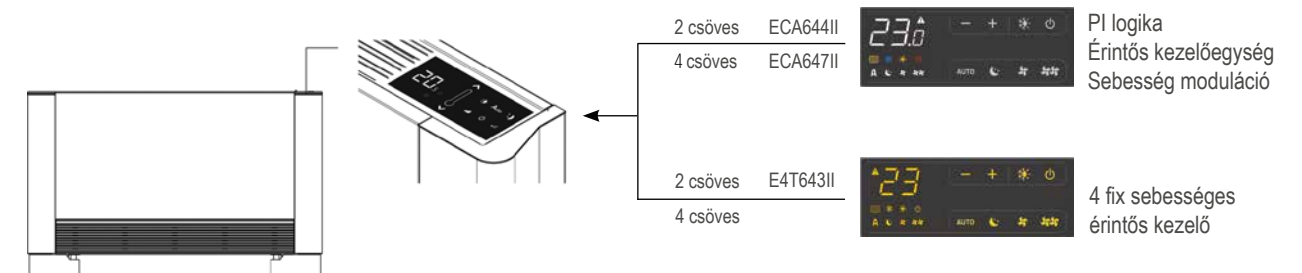


TÁVVEZÉRLŐK

Parapet, mennyezeti és falba épített készülékekhez egyaránt való.

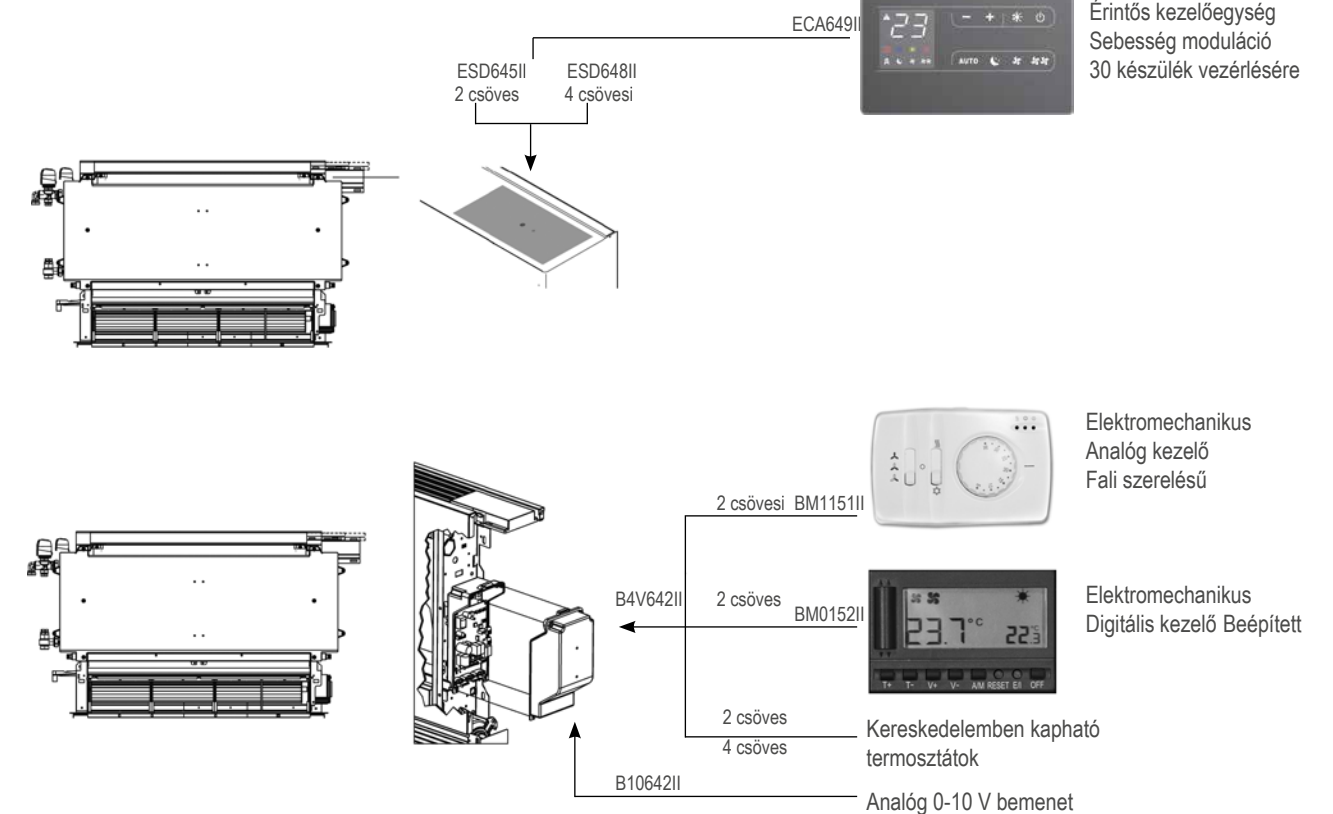


HÁLÓZATI VEZÉRLŐK

Magasabb szintű és épületfelügyeleti alkalmazásra. valók.

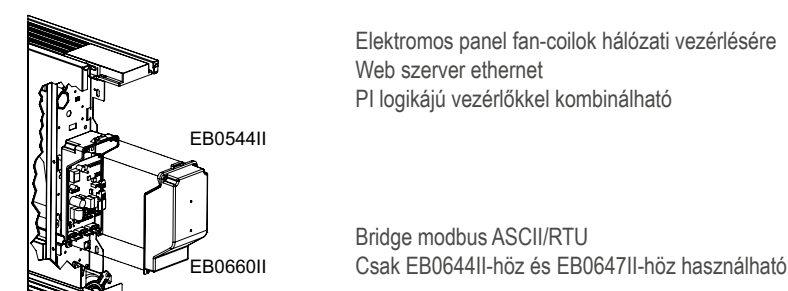


HIDRAULIKAI CSATLAKOZÁSOK


SL / RS SZELEPEK NÉLKÜL

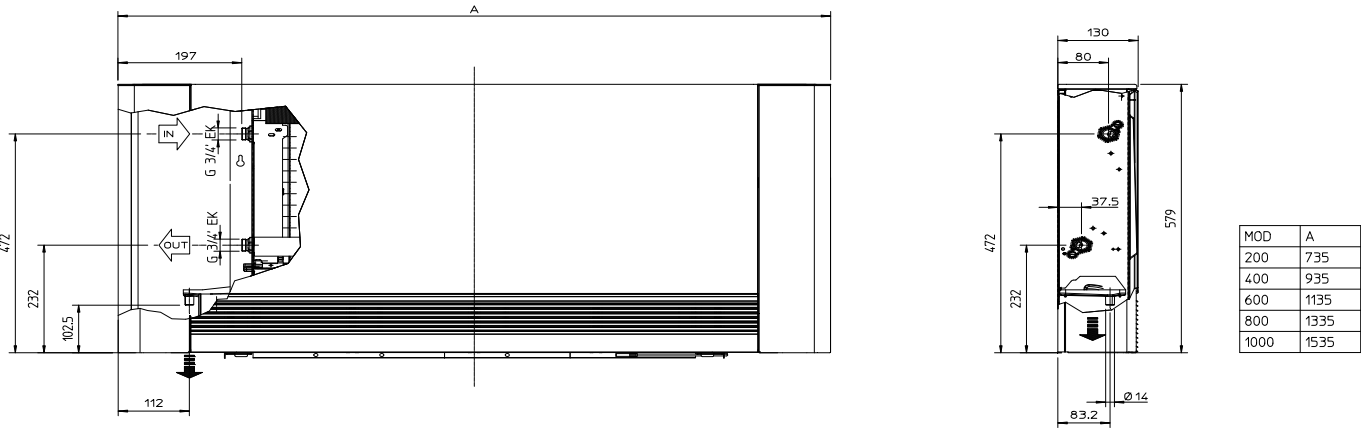


SLI / RSI SZELEPEK NÉLKÜL

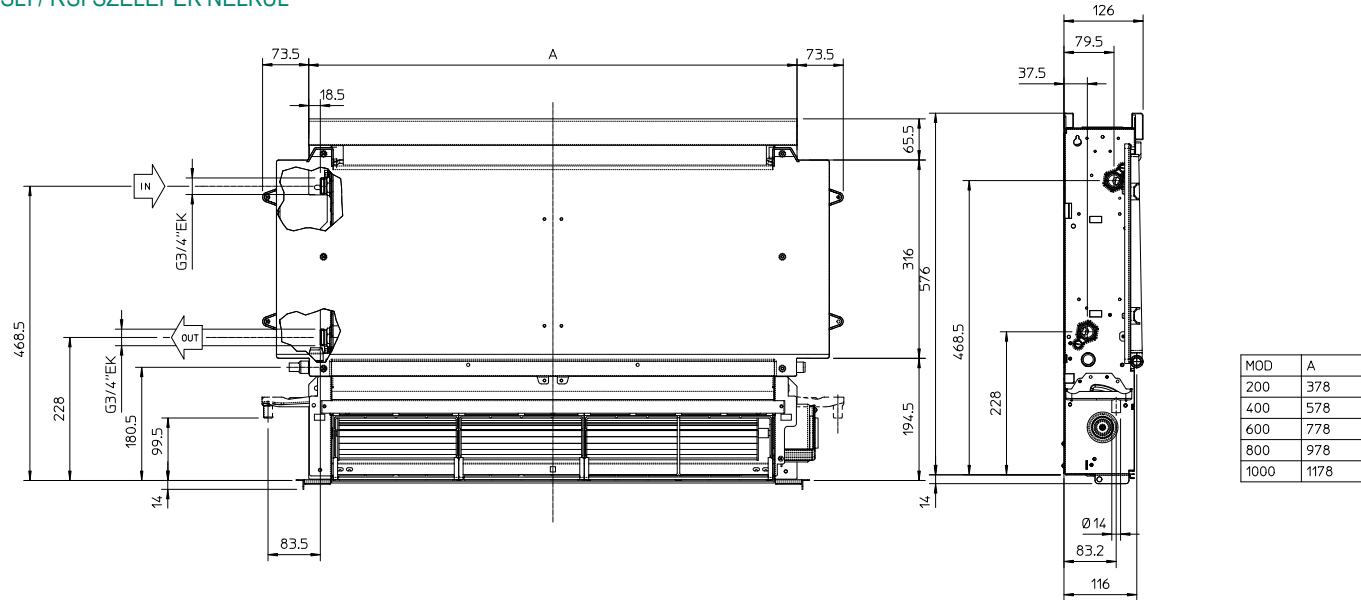

SLSI SZELEPEK NÉLKÜL

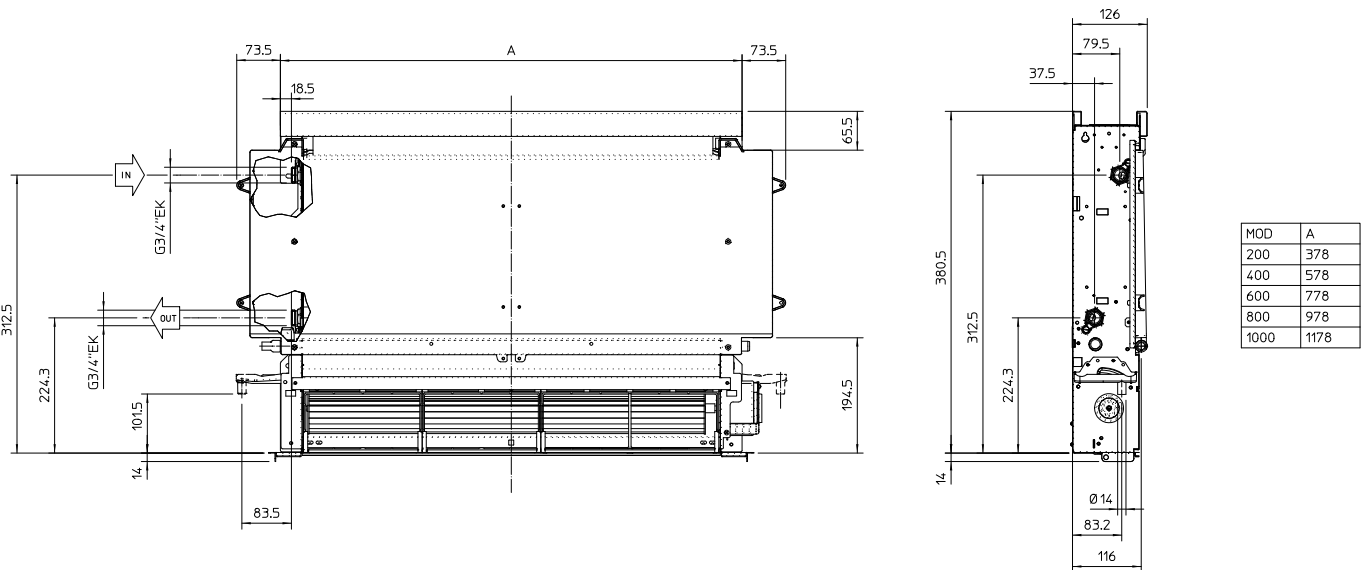


SLS SZELEPEK NÉLKÜL

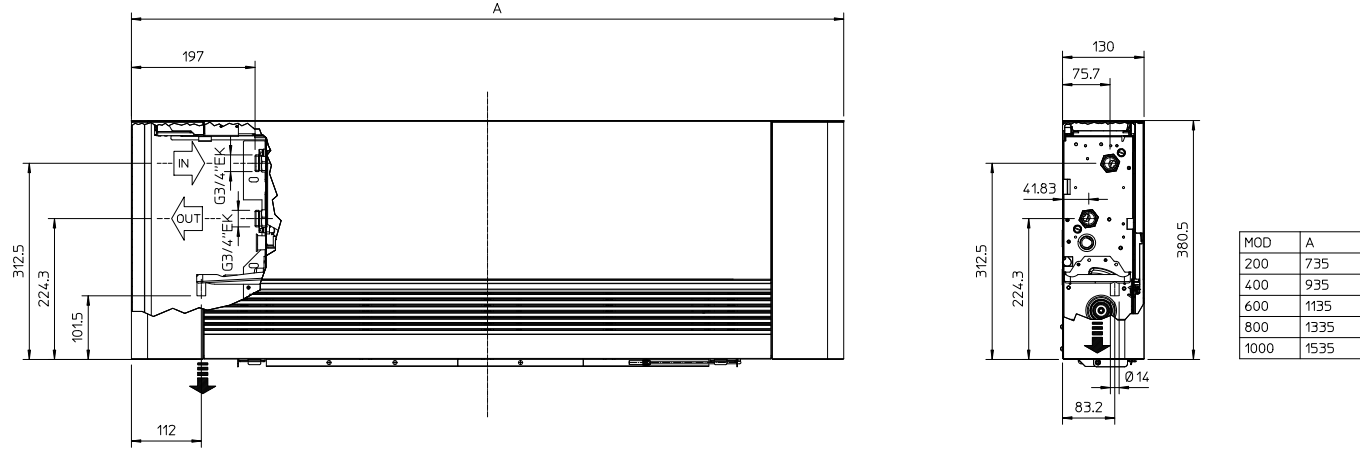

SZERELÉSI KIEGÉSZÍTŐK

KONDENZVÍZ TÁLCA SL FAN-COILHOZ (KÉSZÜLÉKBEN), VÍZSZINTES MENNYEZETI TELEPÍTÉSHEZ (SLI-NEK TARTOZÉKA)

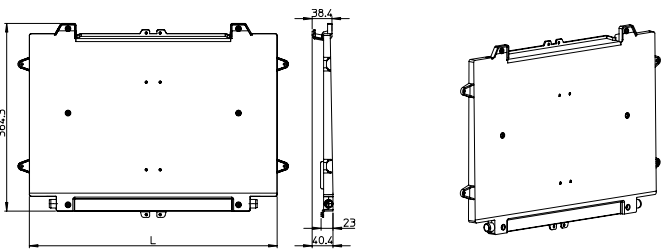

MÉRETEK		200	400	600	800	1000
L	mm	481	681	881	1081	1281


Leírás
A kiegészítő egy ABS tálca, melyet könnyen fel lehet szerelni a fan-coil eleje elé, a külső burkolat alá.
A tálca hőszigeteléssel és a kondenzvíz-elvezetés pozícionálását megkönnyítő fittingekkel együtt kerül leszállításra.

Rendeltetés
A kiegészítő lehetővé teszi az SL modellek vízszintes telepítését és összegyűjti a hűtési üzemmódban keletkező kondenzvizet.

Kódok
GB0520II SL "200" nagyságú készülékhez
GB0521II SL "400" nagyságú készülékhez
GB0522II SL "600" nagyságú készülékhez
GB0523II SL "800" nagyságú készülékhez
GB0524II SL "1000" nagyságú készülékhez

AC konfigurálható kiegészítő: igény esetén gyárilag beszerelhető

ESZTÉTIKAI HÁTANEL

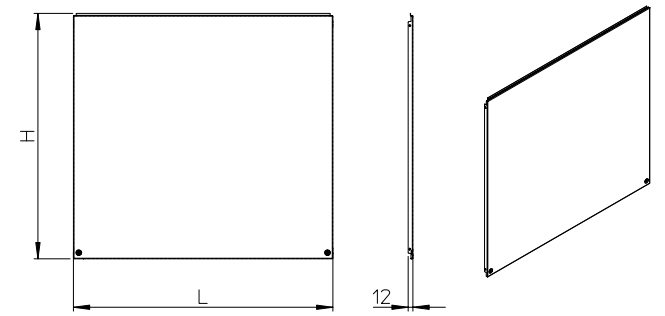


MÉRETEK		200	400	600	800	1000
H	mm	573	573	573	573	573
L	mm	670	870	1070	1270	1470

Leírás
Szabadon álló fan-coilok hátsó felületének takarópanelje. Szinterezett, cinkbevonatú lemezből készül, a fan-coilokkal megegyező színben. Minden egyes hátsó takarópanel külön-külön kerül csomagolásra.

Rendeltetés
A kiegészítőnek dekoratív funkciója van olyan telepítéseknél, ahol a fan-coil hátsó része szabadon áll, pl. szekrény mögött, vagy amikor valamilyen távolság marad a fal és a fan-coil között.

Kódok
LC0171II "200" nagyságú készülékhez, RAL 9003 fehér
LC0173II "400" nagyságú készülékhez, RAL 9003 fehér
LC0175II "600" nagyságú készülékhez, RAL 9003 fehér
LC0177II "800" nagyságú készülékhez, RAL 9003 fehér
LC0179II "1000" nagyságú készülékhez, RAL 9003 fehér
LA0172II "200" nagyságú készülékhez, metálszürke
LA0174II "400" nagyságú készülékhez, metálszürke
LA0176II "600" nagyságú készülékhez, metálszürke
LA0178II "800" nagyságú készülékhez, metálszürke
LA0180II "1000" nagyságú készülékhez, metálszürke
LC0181II "200" nagyságú készülékhez (4 csöves), RAL 9003 fehér
LC0183II "400" nagyságú készülékhez (4 csöves), RAL 9003 fehér
LC0185II "600" nagyságú készülékhez (4 csöves), RAL 9003 fehér
LC0187II "800" nagyságú készülékhez (4 csöves), RAL 9003 fehér
LC0189II "1000" nagyságú készülékhez (4 csöves), RAL 9003 fehér
LA0182II "200" nagyságú készülékhez (4 csöves), metálszürke
LA0184II "400" nagyságú készülékhez (4 csöves), metálszürke
LA0186II "600" nagyságú készülékhez (4 csöves), metálszürke
LA0188II "800" nagyságú készülékhez (4 csöves), metálszürke
LA0190II "1000" nagyságú készülékhez (4 csöves), metálszürke
LC0665II "200" nagyságú készülékhez (SLS változat), RAL 9003 fehér
LC0666II "400" nagyságú készülékhez (SLS változat), RAL 9003 fehér
LC0667II "600" nagyságú készülékhez (SLS változat), RAL 9003 fehér
LC0668II "800" nagyságú készülékhez (SLS változat), RAL 9003 fehér
LC0669II "1000" nagyságú készülékhez (SLS változat), RAL 9003 fehér

FAIN-COIL HÁZ BEÉPÍTETT KÉSZÜLÉKHEZ

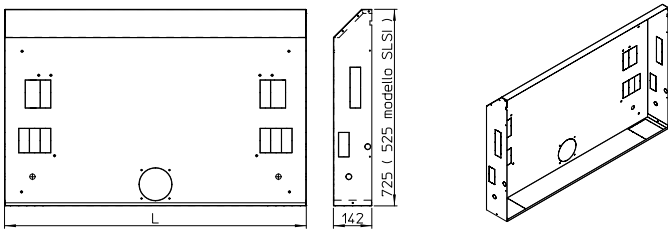

MÉRETEK		200	400	600	800	1000
L	mm	715	915	1115	1315	1515

Leírás

Cinkbevonatú, szinterezett, falba vagy álmennyezetbe süllyeszthető készülékház, amelybe a fan-coil kerül. Kivágások vannak benne a hidraulikai csövezés és az elektromos vezetékek átvezetésére. A keret az alábbiakban bemutatott borítópannellel párban kerülhet beépítésre.


Rendeltetés

A kiegészítő a fan-coilok rejtett telepítésére szolgál, könnyű és pontos szerelést biztosítva. Rendkívüli kis mélysége (ami készülékeink különlegesen kompakt tervezésének köszönhető) lehetővé teszi mind falra, mind pedig nagyon szűk álmennyezetekbe való beszerelést.

Kódok

L00568II	"200" nagyságú készülékhez
L00569II	"400" nagyságú készülékhez
L00570II	"600" nagyságú készülékhez
L00571II	"800" nagyságú készülékhez
L00572II	"1000" nagyságú készülékhez
L00700II	SL SI 200 nagyságú készülékhez
L00701II	SL SI 400 nagyságú készülékhez
L00702II	SL SI 600 nagyságú készülékhez
L00703II	SL SI 800 nagyságú készülékhez
L00704II	SL SI 1000 nagyságú készülékhez

FÜGGŐLEGESEN/VÍZSZINTESEN BEÉPÍTETT FAN-COIL HÁZ ELSŐ BORÍTÓPANEL

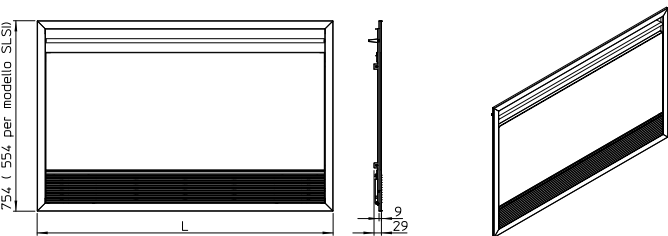

MÉRETEK		200	400	600	800	1000
L	mm	772	972	1172	1372	1572

Leírás

A borítópanel olyan tervezésű, hogy pontosan illeszkedjen az ugyanolyan méretű süllyesztett házhoz. A következőkből áll: külső keret, előlő borítólemez, levehető rács a légszűrők tisztításához és egy állítható légterelő a szobai légáramlás állításához. A panel középső része könnyen levehető, lehetővé téve ezzel a készülék gyors és teljes karbantartását. Finoman kidolgozott felületei biztosítják a szobakörnyezetbe való beilleszkedést. Alapszín a RAL 9003 fehér, de megrendelés szerint más színek is választhatók.


Kódok

FÜGGŐLEGES (falba)	
LC0578II	"200" nagyságú készülék beépítéséhez
LC0579II	"400" nagyságú készülék beépítéséhez
LC0580II	"600" nagyságú készülék beépítéséhez
LC0581II	"800" nagyságú készülék beépítéséhez
LC0582II	"1000" nagyságú készülék beépítéséhez
LC0692II	SL SI 200 nagyságú készülék beépítéséhez
LC0693II	SL SI 400 nagyságú készülék beépítéséhez
LC0694II	SL SI 600 nagyságú készülék beépítéséhez
LC0695II	SL SI 800 nagyságú készülék beépítéséhez
LC0696II	SL SI 1000 nagyságú készülék beépítéséhez

VÍZSZINTES (mennyezetbe)

LC0618II	"200" nagyságú készülék beépítéséhez
LB0619II	"400" nagyságú készülék beépítéséhez
LB0620II	"600" nagyságú készülék beépítéséhez
LB0621II	"800" nagyságú készülék beépítéséhez
LB0622II	"1000" nagyságú készülék beépítéséhez

TELESZKÓPOS LÉGCSATORNA BEÉPÍTETT FAN-COILHOZ, ÁLMENNYEZETBE ÉS BESÜLLYESZTÉSHEZ

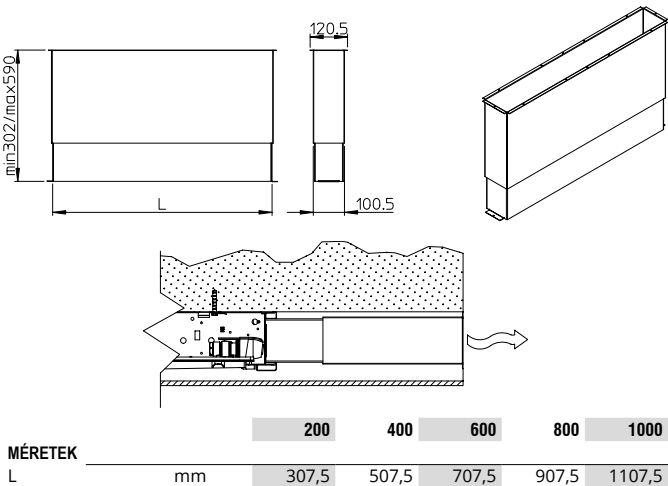

MÉRETEK		200	400	600	800	1000
L	mm	307,5	507,5	707,5	907,5	1107,5

Leírás

A kiegészítő megkönnyíti az SLI beépített fan-coiljaink álmennyezetbe történő beépítését. A gyakorlatban sokszor előfordul, hogy a fan-coilt nem lehet közvetlenül a levegő kimenethez csatlakoztatni (például hotelszobákban történő hagyományos telepítéseknél).


Rendeltetés

A teleszkópos légcsatorna hosszát a telepítési követelményekhez lehet igazítani. Cinkbevonatú fémlémezből készül, belül szigetelőanyag borítással a párákicsapódás megelőzésére.

Kódok

DB0160II	SLI/SL SI 200 készülékhez való csatlakozásra
DB0161II	SLI/SL SI 200 készülékhez való csatlakozásra
DB0162II	SLI/SL SI 200 készülékhez való csatlakozásra
DB0163II	SLI/SL SI 200 készülékhez való csatlakozásra
DB0164II	SLI/SL SI 200 készülékhez való csatlakozásra

90° KIFÚVÓ LÉGCSATORNA BEÉPÍTETT FAN-COILHOZ, ÁLMENNYEZETBE ÉS BESÜLLYESZTÉSHEZ

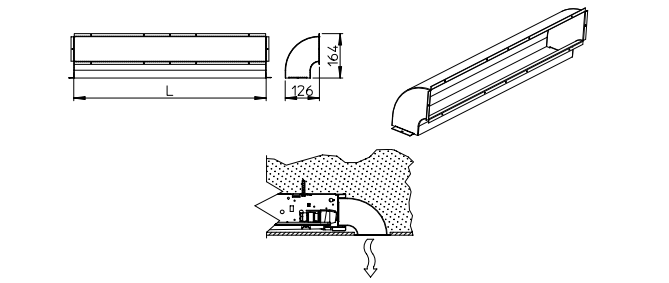

MÉRETEK		200	400	600	800	1000
L	mm	307,5	507,5	707,5	907,5	1107,5

Leírás


90° légcsatorna cinkbevonatú fémlémezből, belül szigetelőanyaggal borítva, kizárólag kifúváshoz.

A kiegészítő lehetővé teszi az SLI beépített fan-coilból érkező levegőáramot a kilépő irányhoz képest 90°-os szögben lévő kilépő nyílásba vezetni. Általában álmennyezetbe vízszintesen telepített fan-coilnál alkalmazzák, amikor a kifúvás az álmennyezetből lefelé irányul.

Kódok

DB0165II	SLI/SL SI 200 készülékhez való csatlakozásra
DB0166II	SLI/SL SI 400 készülékhez való csatlakozásra
DB0167II	SLI/SL SI 600 készülékhez való csatlakozásra
DB0168II	SLI/SL SI 800 készülékhez való csatlakozásra
DB0169II	SLI/SL SI 1000 készülékhez való csatlakozásra

BESZÍVÓ IDOM BEÉPÍTETT TELEPÍTÉSHEZ

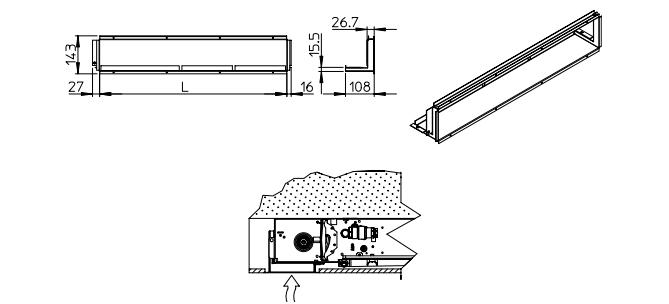

MÉRETEK		200	400	600	800	1000
L	mm	305	505	705	905	1105

Leírás

Beszívó idom cinkbevonatú fémlémezből, tervezése lehetővé teszi a légszűrőkhöz való teljes hozzáférést.


Rendeltetés

Az idom lehetővé teszi a levegő bevezetését az álmennyezetben vagy falon elhelyezett rácsból a magában az álmennyezetben vagy a falban függőlegesen telepített fan-coilba.

Kódok

DB0194II	SLI/SL SI 200 készülékhez való csatlakozásra
DB0195II	SLI/SL SI 400 készülékhez való csatlakozásra
DB0196II	SLI/SL SI 600 készülékhez való csatlakozásra
DB0197II	SLI/SL SI 800 készülékhez való csatlakozásra
DB0198II	SLI/SL SI 1000 készülékhez való csatlakozásra

LÉGBESZÍVÓ RÁCS, EGYENES PROFILÚ TERELŐLEMEZEKKEL

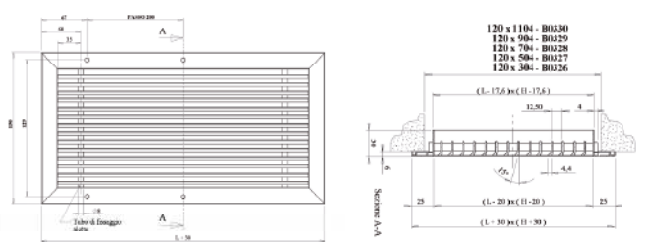

MÉRETEK		200	400	600	800	1000
L	mm	120	120	120	120	120
H	mm	304	504	704	904	1104

Leírás

Alumínium légbeszívó rács egyenes profilú légterelő lemezekkel, amely pontosan párosítható a beszívó idomokkal a beépített telepítéseknél. A rács körüli alumínium keretben egy sor furat van a beszívó idomhoz történő rögzítéshez.



Rendeltetés

A kiegészítő lehetővé teszi a rács könnyű levételét a légszűrők rendszeres tisztításához.

Kódok


DR0326II	SLI/SL SI 200 készülékhez való csatlakozásra
DR0327II	SLI/SL SI 400 készülékhez való csatlakozásra
DR0328II	SLI/SL SI 600 készülékhez való csatlakozásra
DR0329II	SLI/SL SI 800 készülékhez való csatlakozásra
DR0330II	SLI/SL SI 1000 készülékhez való csatlakozásra

LÉGKIFÚVÓ RÁCS, EGYENES PROFILÚ

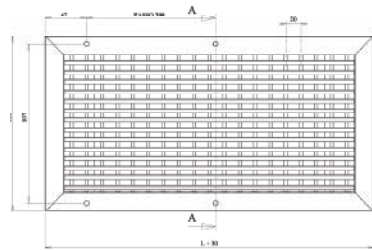


		200	400	600	800	1000
MÉRETEK						
L	mm	98	98	98	98	98
H	mm	304	504	704	904	1104

LÉGBESZÍVÓ RÁCS, ÍVES PROFILÚ

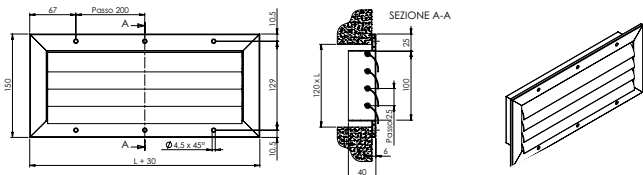

		200	400	600	800	1000
MÉRETEK						
L	mm	304	504	704	904	1104

ÍVES PROFILÚ LEVEGŐ KIFÚVÓ ÁLMENNYEZETBE ÉPÍTETT KÉSZÜLÉKEKHEZ

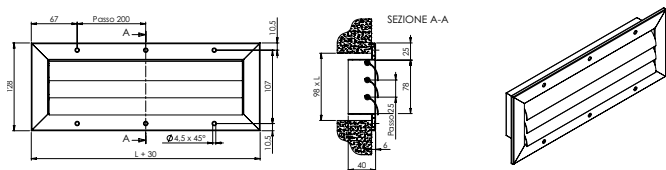

		200	400	600	800	1000
MÉRETEK						
L	mm	304	504	704	904	1104

Leírás

A kiegészítő egy alumíniumból készült kifúvórács, amely két sor terelőlemezt foglal magába a légáram vízszintes és a függőleges állításához.

Rendeltetés

Alkalmazható valamennyi beépíthető fan-coilhoz, ahol a légáram a falról vagy az álmennyezet magasan lévő függőleges részéből a szobába irányul (tipikus állapot a szállodai szobákban). A kereten lévő nyílás és a furatok pontosan illeszkednek a teleszkópos és a 90°-os légszatórához.

Kódok

DR0321II	SLI/SLSI 200 készülékhez való csatlakozásra
DR0322II	SLI/SLSI 200 készülékhez való csatlakozásra
DR0323II	SLI/SLSI 200 készülékhez való csatlakozásra
DR0324II	SLI/SLSI 200 készülékhez való csatlakozásra
DR0325II	SLI/SLSI 200 készülékhez való csatlakozásra

Leírás

Alumínium beszívórács, kifejezetten álmennyezetben való telepítéshez alkalmas. Az íves profil teljesen eltakarja a benti részeket, ami elegánsabbá teszi a készüléket.

Kódok

DR0559II	SLI/SLSI 200 készülékhez való csatlakozásra
DR0560II	SLI/SLSI 400 készülékhez való csatlakozásra
DR0561II	SLI/SLSI 600 készülékhez való csatlakozásra
DR0562II	SLI/SLSI 800 készülékhez való csatlakozásra
DR0563II	SLI/SLSI 1000 készülékhez való csatlakozásra

Leírás

Ives profilú kimenet, kifejezetten az álmennyezetből történő levegő kifúvásra. A terelelemezek formája biztosítja a vízszintes légáram állíthatóságát, amivel elkerülhető a légkondicionált helyiségben tartózkodó személyeknek okozott kellemetlen érzés.

Kódok

DR05501I	SLI/SLSI 200 készülékhez való csatlakozásra
DR05511I	SLI/SLSI 400 készülékhez való csatlakozásra
DR05521I	SLI/SLSI 600 készülékhez való csatlakozásra
DR05531I	SLI/SLSI 800 készülékhez való csatlakozásra
DR05541I	SLI/SLSI 1000 készülékhez való csatlakozásra

JEGYZETEK/NOTE



INNOVA s.r.l.

Via I Maggio, 8 - 38089 Storo (Tn) - ITALY
tel. +39.0465.670104 - fax
+39.0465.674965 info@innovaenergie.com
www.innovaenergie.com

Magyarországi dealer/Dealer in Hungary

Hotjet Kft.

HU-2151 Fót
Somlói utca 52
tel. +36 20 9254726
info@hotjet.hu
www.hotjet.hu

